


8.1.11 Mufy elektrycznie zgrzewane zamknięte MEZ (obkurczane przed zgrzewaniem)

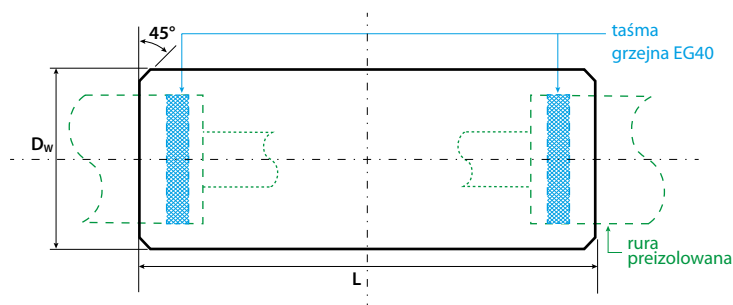

RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	MUFA MEZ średnica wewnętrzna ^{+max} Dw: [mm]	MUFA MEZ min. grubość ścianki po obkurczeniu s: [mm]	MUFA MEZ długość L: [mm]	TAŚMA GRZEJNA EG40 długość [mm]	NR KATALOGOWY
110	128 ⁺⁵	3,0	700	342	MEZ-110L700W
125	142 ⁺⁵	3,0	700	389	MEZ-125L700W
140	156 ⁺⁵	3,0	700	436	MEZ-140L700W
160	180 ⁺⁵	3,0	700	499	MEZ-160L700W
180	197 ⁺⁵	3,0	700	562	MEZ-180L700W
200	220 ⁺¹⁰	3,2	700	625	MEZ-200L700W
225	250 ⁺¹⁰	3,4	700	703	MEZ-225L700W
250	278 ⁺¹⁰	3,6	700	782	MEZ-250L700W
280	300 ⁺¹⁰	3,9	700	876	MEZ-280L700W
315	340 ⁺¹⁰	4,1	700	986	MEZ-315L700W
355	380 ⁺¹⁰	4,5	700	1111	MEZ-355L700W
400	430 ⁺¹⁵	4,8	700	1253	MEZ-400L700W
450	480 ⁺¹⁵	5,2	700	1410	MEZ-450L700W
500	535 ⁺¹⁵	5,6	700	1567	MEZ-500L700W
520	555 ⁺¹⁵	5,8	700	1629	MEZ-520L700W
560	595 ⁺¹⁵	6,0	700	1755	MEZ-560L700W
630	665 ⁺¹⁵	6,6	700	1975	MEZ-630L700W
710	745 ⁺²⁰	7,2	700	2226	MEZ-710L700W
780	820 ⁺²⁰	7,8	700	2246	MEZ-780L700W
800	840 ⁺²⁰	7,9	700	2509	MEZ-800L700W
900	945 ⁺²⁰	8,7	700	2823	MEZ-900L700W
1000	1045 ⁺²⁰	9,4	700	3137	MEZ-1000L700W
1100	1150 ⁺²⁵	10,2	700	3451	MEZ-1100L700W
1200	1250 ⁺²⁵	11,0	700	3765	MEZ-1200L700W
1300	1355 ⁺³⁰	11,8	700	4079	MEZ-1300L700W
1400	1460 ⁺³⁰	12,5	700	4393	MEZ-1400L700W

* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

** Tolerancja wymiarów dla długości muf: +/- 10 mm

** Inne długości i średnice muf MEZ dostępne na zapytanie

Mufę **MEZ** należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego po uprzednim zamocowaniu na płaszczyźnie taśm grzejnych EG40. Mufa **MEZ** ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe w tym zanieczyszczone związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc. Mufy elektrycznie zgrzewane można stosować tam, gdzie stały poziom wody gruntowej jest 0,5m powyżej rur preizolowanych.

Uwaga: należy wykonać próbę szczelności połączenia przed zalaniem pianką PUR.

Komplet mufy MEZ zawiera:

- termokurczliwą osłonę złącza MT
- taśmy grzejne EG40 – 2szt.
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wtapiane – 2szt.



Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.