


8.1.3 Mufy termokurczliwe MTX2 sieciowane radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym Mufy proste, termokurczliwe na całą swoją długości

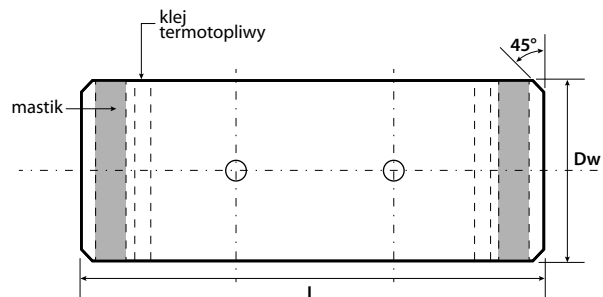

RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	MUFA MTX2 średnica wewnętrzna ^{+max} Dw: [mm]	MUFA MTX2 min. grubość ścianki po obkurczeniu s: [mm]	MUFA MTX2 długość L: [mm]	NR KATALOGOWY
90	105 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-090L600W /..L700
110	127 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-110L600W /..L700
125	141 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-125L600W /..L700
140	158 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-140L600W /..L700
160	178 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-160L600W /..L700
180	197 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTX2-180L600W /..L700
200	222 ⁺¹⁰	3,2	600 / 700	MTX2-200L600W /..L700
225	249 ⁺¹⁰	3,4	600 / 700	MTX2-225L600W /..L700
250	274 ⁺¹⁰	3,6	600 / 700	MTX2-250L600W /..L700
280	304 ⁺¹⁰	3,9	700	MTX2-280L700W
315	341 ⁺¹⁰	4,1	700	MTX2-315L700W
355	382 ⁺¹⁰	4,5	700	MTX2-355L700W
400	430 ⁺¹⁵	4,8	700	MTX2-400L700W
450	480 ⁺¹⁵	5,2	700	MTX2-450L700W
500	535 ⁺¹⁵	5,6	700	MTX2-500L700W
520	555 ⁺¹⁵	5,8	700	MTX2-520L700W
560	595 ⁺¹⁵	6,0	700	MTX2-560L700W
630	665 ⁺²⁰	6,6	700	MTX2-630L700W
670	705 ⁺²⁰	6,9	700	MTX2-670L700W
710	750 ⁺²⁰	7,2	700	MTX2-710L700W
780	820 ⁺²⁰	7,8	700	MTX2-780L700W
800	845 ⁺²⁰	7,9	700	MTX2-800L700W
900	945 ⁺²⁰	8,7	700	MTX2-900L700W
950	995 ⁺²⁰	9,1	700	MTX2-950L700W
1000	1045 ⁺²⁰	9,4	700	MTX2-1000L700W
1100	1150 ⁺²⁵	10,2	700	MTX2-1100L700W
1200	1250 ⁺²⁵	11,0	700	MTX2-1200L700W
1300	1355 ⁺³⁰	11,8	700	MTX2-1300L700W
1400	1460 ⁺³⁰	12,5	700	MTX2-1400L700W

* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

** Inne długości muf MTX2 dostępne na zapytanie

* Tolerancja wymiarów dla długości muf: +/- 10 mm

Mufę MTX2 należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego (żółtego) płomienia palnika gazowego. Mufa ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc.

Komplet mufy MTX2 zawiera:

- termokurczliwą, sieciowaną radiacyjnie osłonę złącza z mastikiem i klejem termotopliwym
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wtapiane – 2szt.
- chusteczki czyszczące – 2szt.



Mufy MTX2 opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.