


8.1.6 Mufy termokurczliwe MTr obejmujące dwie sąsiednie średnice (double expanded), równoprzelotowe

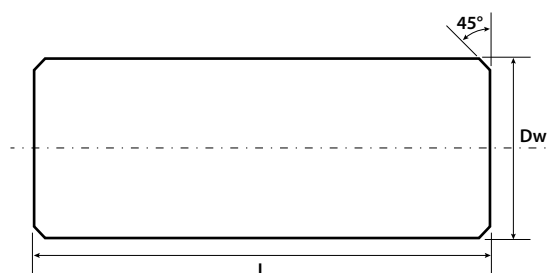

RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz ₂ /Dz ₁ : [mm]	MUFA MTr średnica wewnętrzna ^{+max} Dz: [mm]	MUFA MTr min. grubość ścianki po obkurczeniu s: [mm]	MUFA MTr długość L: [mm]	NR KATALOGOWY
90/110	127 ⁺⁵	3,0	650 / 700	MTr-090/110L650 /..L700
110/125	141 ⁺⁵	3,0	650 / 700	MTr-110/125L650 /..L700
125/140	158 ⁺⁵	3,0	650 / 700	MTr-125/140L650 /..L700
140/160	176 ⁺⁵	3,0	650 / 700	MTr-140/160L650 /..L700
160/180	196 ⁺⁵	3,0	650 / 700	MTr-160/180L650 /..L700
180/200	220 ⁺¹⁰	3,2	650 / 700	MTr-180/200L650 /..L700
200/225	247 ⁺¹⁰	3,4	650 / 700	MTr-200/225L650 /..L700
225/250	272 ⁺¹⁰	3,6	650 / 700	MTr-225/250L650 /..L700
250/280	302 ⁺¹⁰	3,9	650 / 700	MTr-250/280L650 /..L700
280/315	339 ⁺¹⁰	4,1	650 / 700	MTr-280/315L650 /..L700
315/355	380 ⁺¹⁰	4,5	650 / 700	MTr-315/355L650 /..L700
355/400	430 ⁺¹⁵	4,8	700	MTr-355/400L700
400/450	480 ⁺¹⁵	5,2	700	MTr-400/450L700
450/500	535 ⁺¹⁵	5,6	700	MTr-450/500L700
500/520	555 ⁺¹⁵	5,8	700	MTr-500/520L700
500/560	595 ⁺¹⁵	6,0	700	MTr-500/560L700
520/560	595 ⁺¹⁵	6,0	700	MTr-520/560L700
560/630	665 ⁺²⁰	6,6	700	MTr-560/630L700
630/670	705 ⁺²⁰	6,9	700	MTr-630/670L700
730/710	750 ⁺²⁰	7,2	700	MTr-630/710L700
670/710	750 ⁺⁵⁰	7,8	700	MTr-670/710L700

* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

* Tolerancja wymiarów dla długości muf: +/- 10 mm

** Inne długości muf MT dostępne na zapytanie

Mufy termokurczliwe równoprzelotowe obejmujące dwie sąsiednie średnice (double expanded), stosowane jako :

- klasyczne mufy termokurczliwe w kombinacji z mastikiem i/lub klejem termotopliwym,
- mufy naprawcze, które po wzdłużnym rozcięciu można zgrzać ponownie ekstruderem,
- mufy zgrzewane w kombinacji z grzejnikiem,
- mufy nietypowe, które można swobodnie skracać i wiercić otwory pod korki zgrzewane w dowolnym miejscu.

Mufy MTr powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Na życzenie klienta mufy MTr mogą być opakowane w białą folię LDPE (MTr+F).