
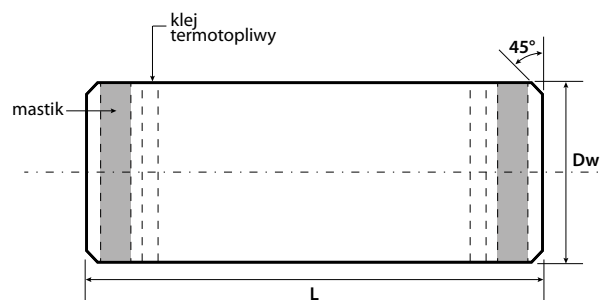


8.1.7b Mufy termokurczliwe MTM+ z mastikiem i klejem termotopliwym

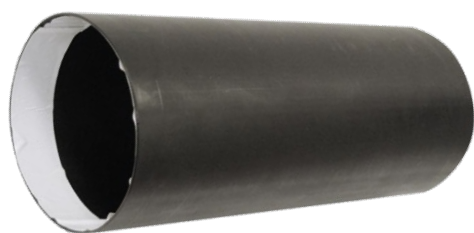

RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	MUFA MTM+ średnica wewnętrzna ^{+max} Dw: [mm]	MUFA MTM+ min. grubość ścianki po obkurczeniu s: [mm]	MUFA MTM+ długość L: [mm]	NR KATALOGOWY
90	105 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-090L600W /..L700W
110	127 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-110L600W /..L700W
125	141 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-125L600W /..L700W
140	158 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-140L600W /..L700W
160	178 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-160L600W /..L700W
180	197 ⁺⁵	3,0	600 / 700	MTM+-180L600W /..L700W
200	222 ⁺¹⁰	3,2	600 / 700	MTM+-200L600W /..L700W
225	249 ⁺¹⁰	3,4	600 / 700	MTM+-225L600W /..L700W
250	274 ⁺¹⁰	3,6	600 / 700	MTM+-250L600W /..L700W
280	304 ⁺¹⁰	3,9	600 / 700	MTM+-280L600W /..L700W
315	341 ⁺¹⁰	4,1	600 / 700	MTM+-315L600W /..L700W
355	382 ⁺¹⁰	4,5	600 / 700	MTM+-355L600W /..L700W
400	430 ⁺¹⁵	4,8	600 / 700	MTM+-400L600W /..L700W
450	480 ⁺¹⁵	5,2	600 / 700	MTM+-450L600W /..L700W
500	535 ⁺¹⁵	5,6	600 / 700	MTM+-500L600W /..L700W
520	555 ⁺¹⁵	5,8	600 / 700	MTM+-520L600W /..L700W
560	595 ⁺¹⁵	6,0	600 / 700	MTM+-560L600W /..L700W
630	665 ⁺²⁰	6,6	700	MTM+-630L700W
670	705 ⁺²⁰	6,9	700	MTM+-670L700W
710	750 ⁺²⁰	7,2	700	MTM+-710L700W
780	820 ⁺²⁰	7,8	700	MTM+-780L700W
800	845 ⁺²⁰	7,9	700	MTM+-800L700W
900	945 ⁺²⁰	8,7	700	MTM+-900L700W
950	995 ⁺²⁰	9,1	700	MTM+-950L700W
1000	1045 ⁺²⁰	9,4	700	MTM+-1000L700W
1100	1150 ⁺²⁵	10,2	700	MTM+-1100L700W
1200	1250 ⁺²⁵	11,0	700	MTM+-1200L700W
1300	1355 ⁺³⁰	11,8	700	MTM+-1300L700W
1400	1460 ⁺³⁰	12,5	700	MTM+-1400L700W

* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

* Tolerancja wymiarów dla długości muf: +/- 10 mm

** Inne długości muf MTM+ dostępne na zapytanie

Mufę MTM+ należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. Z uwagi na pojedyncze uszczelnienie mufa MTM+ ma zastosowanie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu ułożenia rur preizolowanych oraz gdzie grunt nie jest zanieczyszczony związkami ropopochodnymi, czy chemicznymi.

Komplet mufy MTM+ zawiera:

- termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wtapiane – 2szt.

Mufy MTM+ opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo.

Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.

