


8.1.5 Mufy termokurczliwe MT

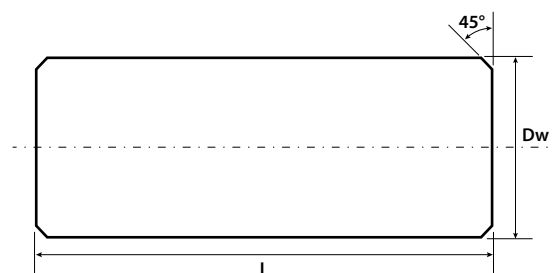

RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	MUFA MT średnica wewnętrzna ^{+max} Dw: [mm]	MUFA MT min. grubość ścianki po obkurczeniu s: [mm]	MUFA MT długość L: [mm]	NR KATALOGOWY
90	105 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-090L500 /..L700
110	127 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-110L500 /..L700
125	141 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-125L500 /..L700
140	158 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-140L500 /..L700
160	178 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-160L500 /..L700
180	197 ⁺⁵	3,0	500 / 600 / 700	MT-180L500 /..L700
200	222 ⁺¹⁰	3,2	500 / 600 / 700	MT-200L500 /..L700
225	249 ⁺¹⁰	3,4	500 / 600 / 700	MT-225L500 /..L700
250	274 ⁺¹⁰	3,6	500 / 600 / 700	MT-250L500 /..L700
280	304 ⁺¹⁰	3,9	500 / 600 / 700	MT-280L500 /..L700
315	341 ⁺¹⁰	4,1	500 / 600 / 700	MT-315L500 /..L700
355	382 ⁺¹⁰	4,5	500 / 600 / 700	MT-355L500 /..L700
400	430 ⁺¹⁵	4,8	500 / 600 / 700	MT-400L500 /..L700
450	480 ⁺¹⁵	5,2	500 / 600 / 700	MT-450L500 /..L700
500	535 ⁺¹⁵	5,6	500 / 600 / 700	MT-500L500 /..L700
520	555 ⁺¹⁵	5,8	500 / 600 / 700	MT-520L500 /..L700
560	595 ⁺¹⁵	6,0	500 / 600 / 700	MT-560L500 /..L700
630	665 ⁺²⁰	6,6	700	MT-630L700
670	705 ⁺²⁰	6,9	700	MT-670L700
710	750 ⁺²⁰	7,2	700	MT-710L700
780	820 ⁺²⁰	7,8	700	MT-780L700
800	845 ⁺²⁰	7,9	700	MT-800L700
900	945 ⁺²⁰	8,7	700	MT-900L700
950	995 ⁺²⁰	9,1	700	MT-950L700
1000	1045 ⁺²⁰	9,4	700	MT-1000L700
1100	1150 ⁺²⁵	10,2	700	MT-1100L700
1200	1250 ⁺²⁵	11,0	700	MT-1200L700
1300	1355 ⁺³⁰	11,8	700	MT-1300L700
1400	1460 ⁺³⁰	12,5	700	MT-1400L700

* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

* Tolerancja wymiarów dla długości muf: +/- 10 mm

** Inne długości muf MT dostępne na zapytanie

Uniwersalne mufy termokurczliwe, stosowane jako :

- klasyczne mufy termokurczliwe w kombinacji z mastikiem i/lub klejem termotopliwym,
- mufy naprawcze, które po wzdłużnym rozcięciu można zgrzać ponownie ekstruderem,
- mufy elektrycznie zgrzewane w kombinacji z taśmą grzejną EG40,
- mufy nietypowe, które można swobodnie skracać i wiercić otwory pod korki zgrzewane w dowolnym miejscu.

Mufy MT powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Na życzenie klienta mufy MT mogą być opakowane w białą folię LDPE (MT+F).